

MASTER®
PRIME



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ





ОСНОВА: алкидный лак

БЛЕСК: матовый

ТИП РАБОТ: универсальные


ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ: уайт-спирит

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1-2 слоя

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 80-160 мл/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: «до отлипа» не более 16 часов, окончательное отверждение покрытия – 4-5 дней.

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ: для окрашивания металличерепицы, профлиста, сэнвич-панелей и других металлических поверхностей

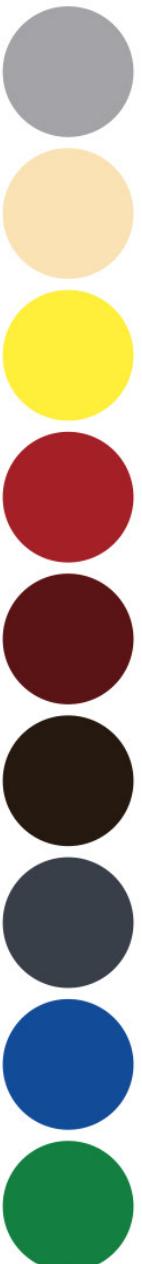



Объем: 0,9; 2; 4; 20 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, рыхлой ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. При нанесении краскопультом следует разбавить уайт-спиритом. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности, не ниже +10°C.

РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ): образует прочное матовое покрытие.

ИНСТРУМЕНТ: Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: хранить в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Мягкий осадок не является браком.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: наносить в проветриваемом помещении либо на открытом пространстве. Для защиты использовать перчатки и респираторы. Легковоспламеняющаяся. При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: после использования продукта по назначению тару и тряпки с остатками продукта необходимо отправить на бытовую свалку.



ПАРТНЕР №1
ДЛЯ МАСТЕРОВ ПО МЕТАЛЛУ*

центральный офис ABC FARBEN:
Россия, 394036 г. Воронеж;
пр-т Революции, д. 1/1,
тел.: (473) 300 37 36
e-mail: info@abcfarben.ru

горячая линия
8 800 500 70 80
www.abcfarben.ru



*среди товарного ассортимента ABC FARBEN